

OD 18
DO 52 kW

● Palnik olejowy



M 200 X



- Palnik olejowy jednostopniowy
- Niska emisja zanieczyszczeń
- Przystosowany do szeregu kotłów De Dietrich, może być również montowany w kotłach innych marek
- Niezawodne działanie i **duża sprawność dzięki systemowi sprężania powietrza DUO-PRESS**
- Cicha praca
- Gniazdko podłączeniowe okablowane fabrycznie zgodnie ze standardem europejskim
- Przesuwany kotłierz
- Dysza i 2 węże olejowe w dostawie
- Łatwa konserwacja: szybki dostęp do wszystkich elementów, pionowe położenie konserwacyjne zespołu dyszy

- **Jednostka dostawy:** 1 pakiet

Moc palnika na wysokości 0 m n.p.m. i przy 20°C
Wartość opalowa oleju opalowego: 11,86 kWh/kg.

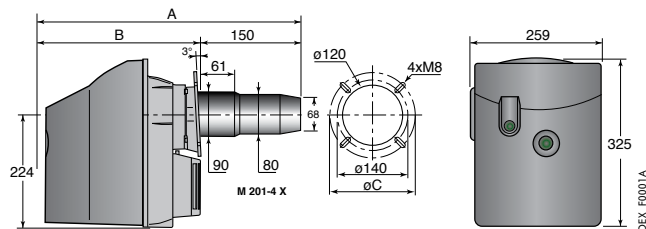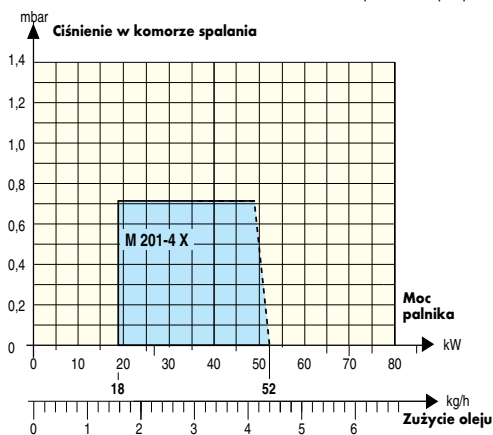

Typ	M 201-4 X
A	450
B	300
C	160

Uwaga:

- Określenie modelu, przystosowanie dyszy i regulacje wykonuje instalator w zależności od warunków eksploatacyjnych instalacji. Charakterystyki przepływu/cisnienia pozwalają zweryfikować dopasowanie palnika do danego kotła.
- Moc palnika należy dopasować do mocy kotła, w którym jest zamontowany, z uwzględnieniem sprawności kotła.

DANE TECHNICZNE

Model		M 201-4 X
Zakres obciążenia cieplnego palnika	kW	18 do 52
Zużycie oleju (1)	kg/h	1,6 do 4,4
Współpraca z kotłami Premys CA... (3)		27/100-2, 35/100-2
Dostarczana dysza	US Gal./h	0,55/45 °S
Maksymalny pobór mocy	W	185
Moc silnika (2)	W	90
Ciężar netto	kg	12

(1) Lepkość maksymalna 6,0 mm²/s przy 20°C (2) 230 V 1-faz. (3) **Uwaga: sprawdzić dobrze dopasowanie dyszy do mocy cieplnej danego kotła**

CENA NETTO

Nr art.		M 201-4 X
		7617667
PLN		2 960,-

14

Palniki olejowe i gazowe